


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BÀN CẦU

MÃ SẢN PHẨM : C-808V, C-808VN


THE ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

1. Bản vẽ lắp đặt sản phẩm.

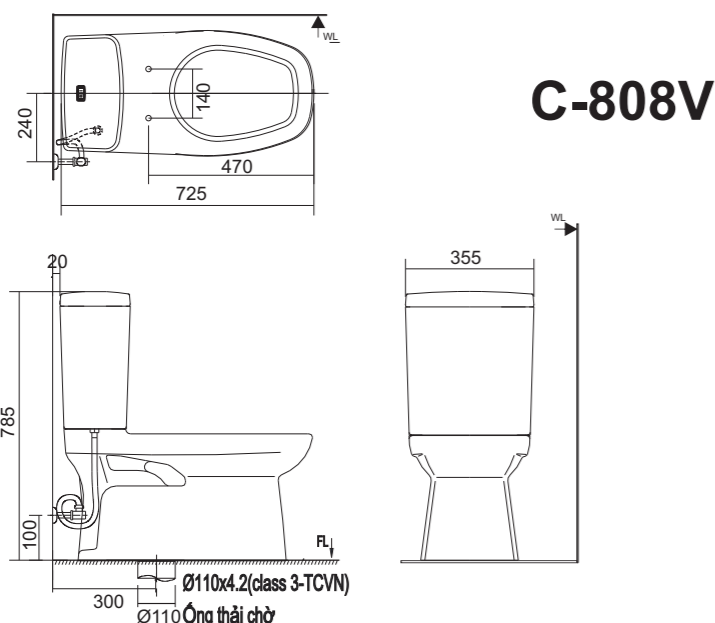

2. Xác nhận phụ kiện đi cùng sản phẩm.

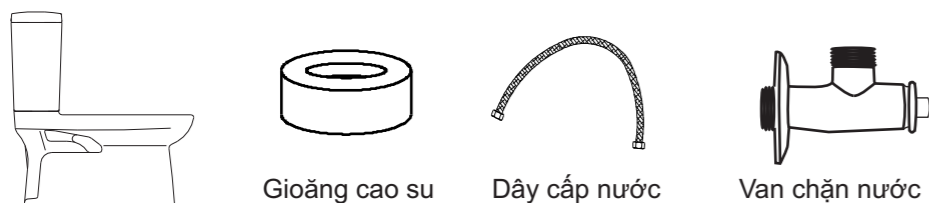

Gioăng cao su


Dây cấp nước

Van chặn nước

Thân, kết nước và nắp ngồi
(Bao gồm phụ kiện)



Ốc cố định bệt



Phụ kiện bắt sàn




Ống thải



Giấy hướng dẫn
lắp đặt và sử dụng

3. Công cụ và vật liệu đề nghị

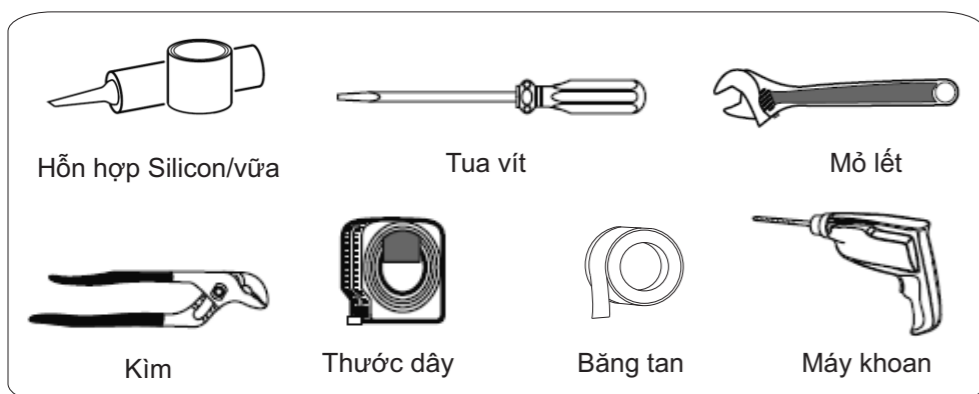

Hỗn hợp Silicon/vữa

Tua vít

Mỏ lết

Kim


Thước dây

Băng tan

Máy khoan


4. Lắp đặt ống chờ và trát vữa hoặc xi măng trắng xung quanh.

4.1. Chiều cao ống chờ từ 12-13mm, đường kính trong ống chờ khoảng 100 mm và khoảng cách từ tâm lỗ đến tường là 300mm (như hình vẽ).

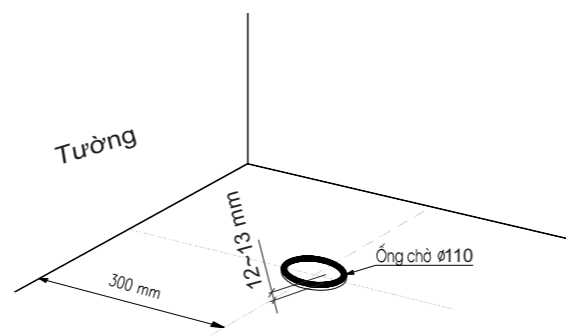


4.1. Lắp Gioăng cao su vào trap (để thải):

Để cho lắp đặt thuận tiện, trước khi lắp đặt, hãy bôi nước vào vành trong Gioăng cao su. Dùng tay mở rộng miệng Gioăng, sau đó lắp bao ngoài miệng để thải (chú ý phải ấn Gioăng cao su xuống tận cùng để tránh rò nước và khí).




4.2. Đặt đế thải vào lỗ chờ:

- Điều chỉnh cho thẳng góc với tường.
- Lấy dấu khoan lỗ đặt nở nhựa, bắt vít cố định trap xuống sàn.
- Dùng vữa trát tường cố định 2 cạnh đế thải xuống nền nhà.

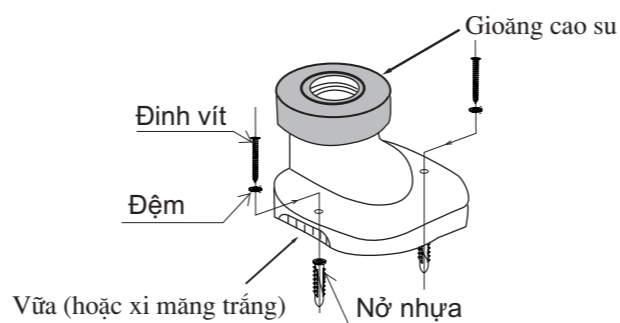

5. Lắp đặt bàn cầu.

5.1. Đặt bàn cầu lên để thải sao cho lỗ thoát bàn cầu cắm vào trong miệng để thải. Điều chỉnh cho đúng vị trí, dùng ốc vít cố định bàn cầu xuống nền nhà.

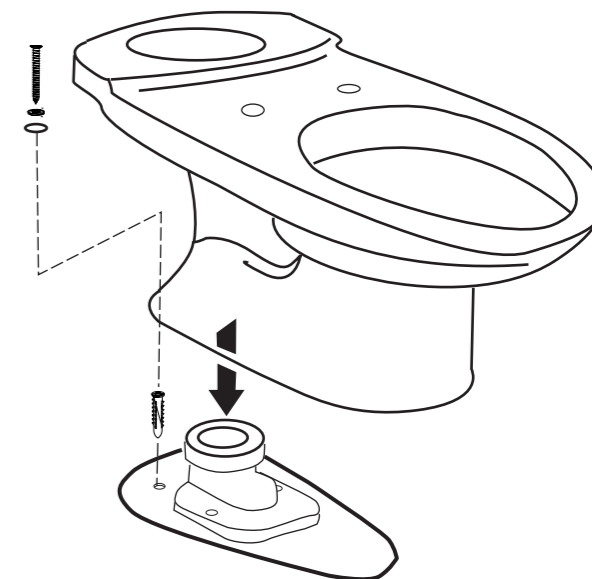

5.2. Để việc lau rửa nền nhà được dễ dàng và giữ được vệ sinh, chỉ nên dùng silicon trét xung quanh chân bàn cầu.

